Part Number: 280G

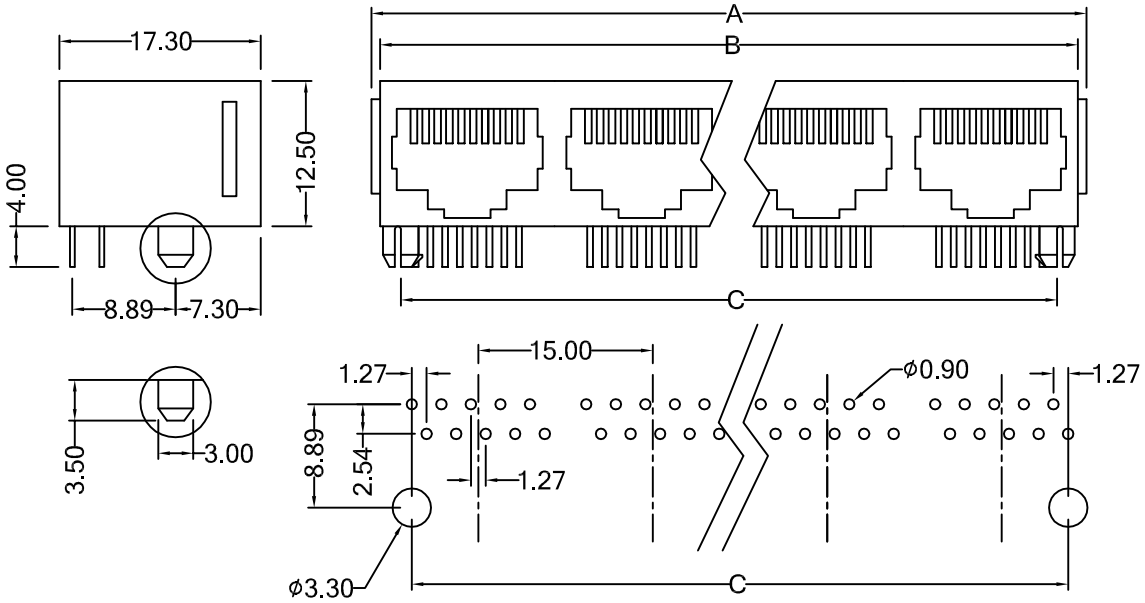

PCB LAYOUT / TOP VIEW

port	2	3	4	5	6	7	8
A	32.50	47.50	62.50	77.50	92.50	107.50	122.50
B	30.00	45.00	60.00	75.00	90.00	105.00	120.00
C	26.43	41.43	56.43	71.43	86.43	101.43	116.43



MATERIAL & FINISH

Housing & Insert: PBT or Nylon 9T, UL94V-0
Conductor: 0.35 × 0.42 mm thick phosphor bronze,
Plating: Gold plated over nickel on contact area,
Tin plated over nickel on solder area.

ORDERING INFORMATION

280 G a b c d e f

- a: Ports per request
- b: Panel Stop
  - E - with
  - N - without
- c: Position
  - 8P
  - 10P
- d: Contact
  - 8C
  - 10C
- e: Gold Plating
  - 06 - 06μ"
  - 15 - 15μ"
  - 30 - 30μ"
  - 50 - 50μ"
- f: Housing Material
  - BK - PBT, black
  - BK(9T) - Nylon 9T, black

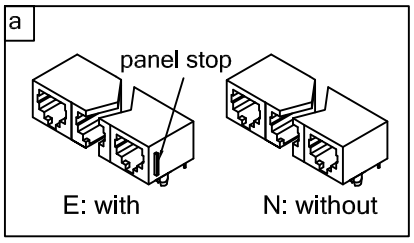

NOTE

Comply with FCC rules and regulations part68, subpart F.
RoHS Compliant

UNIT: m / m
TOL.: +/- 0.15

巨亮企業有限公司
CHU LIANG ENTERPRISE CO.,LTD.
E-mail: richard@plug.com.tw
peter@plug.com.tw
TEL: 886-2-22023997 FAX: 886-2-22023867 WEB: http://www.plug.com.tw